6F-2, No.51, Sec.1, MinSheng E.Rd • Taipei 104 • Taiwan (R.O.C.)
Tel: 886-2-2565-2500 • **Fax:** 886-2-2551-5250 • **E-mail:** sales@temstron.com

ST-WP02-692N

Cavity Band Pass Filter

Specifications

Serial	Parameters	
1	Center Frequency (F0)	692MHz
2	Pass Band Bandwidth	14MHz (685～699MHz)
3	Pass Band Insertion Loss	≤1.0dB @ 692MHz ≤1.5dB @ 685～699MHz
4	Pass Band Ripple	≤1.0dB
5	Pass Band VSWR	≤1.3:1
6	Stop Band Rejection	≥70dB @ F0±25MHz (DC～667MHz、717～1500MHz)
7	Impedance	50 ohms
8	Power Handling	≤100W
9	Connectors	N-Female
10	Temperature Range	-20℃～+60℃
11	Surface Finish	Black Paint
12	Net Weight	TBD
13	Configuration	As Below (Size Unit: mm)

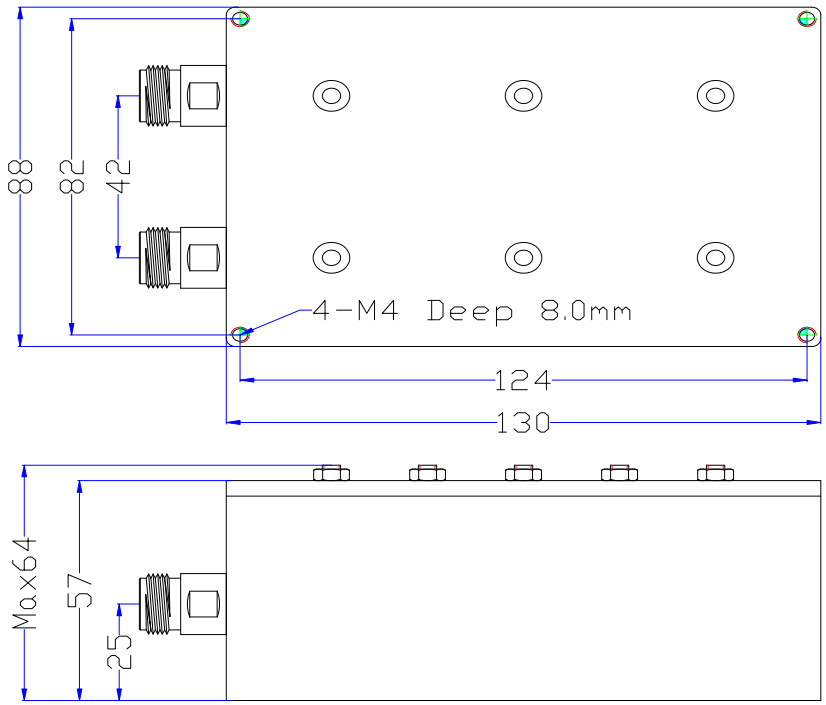
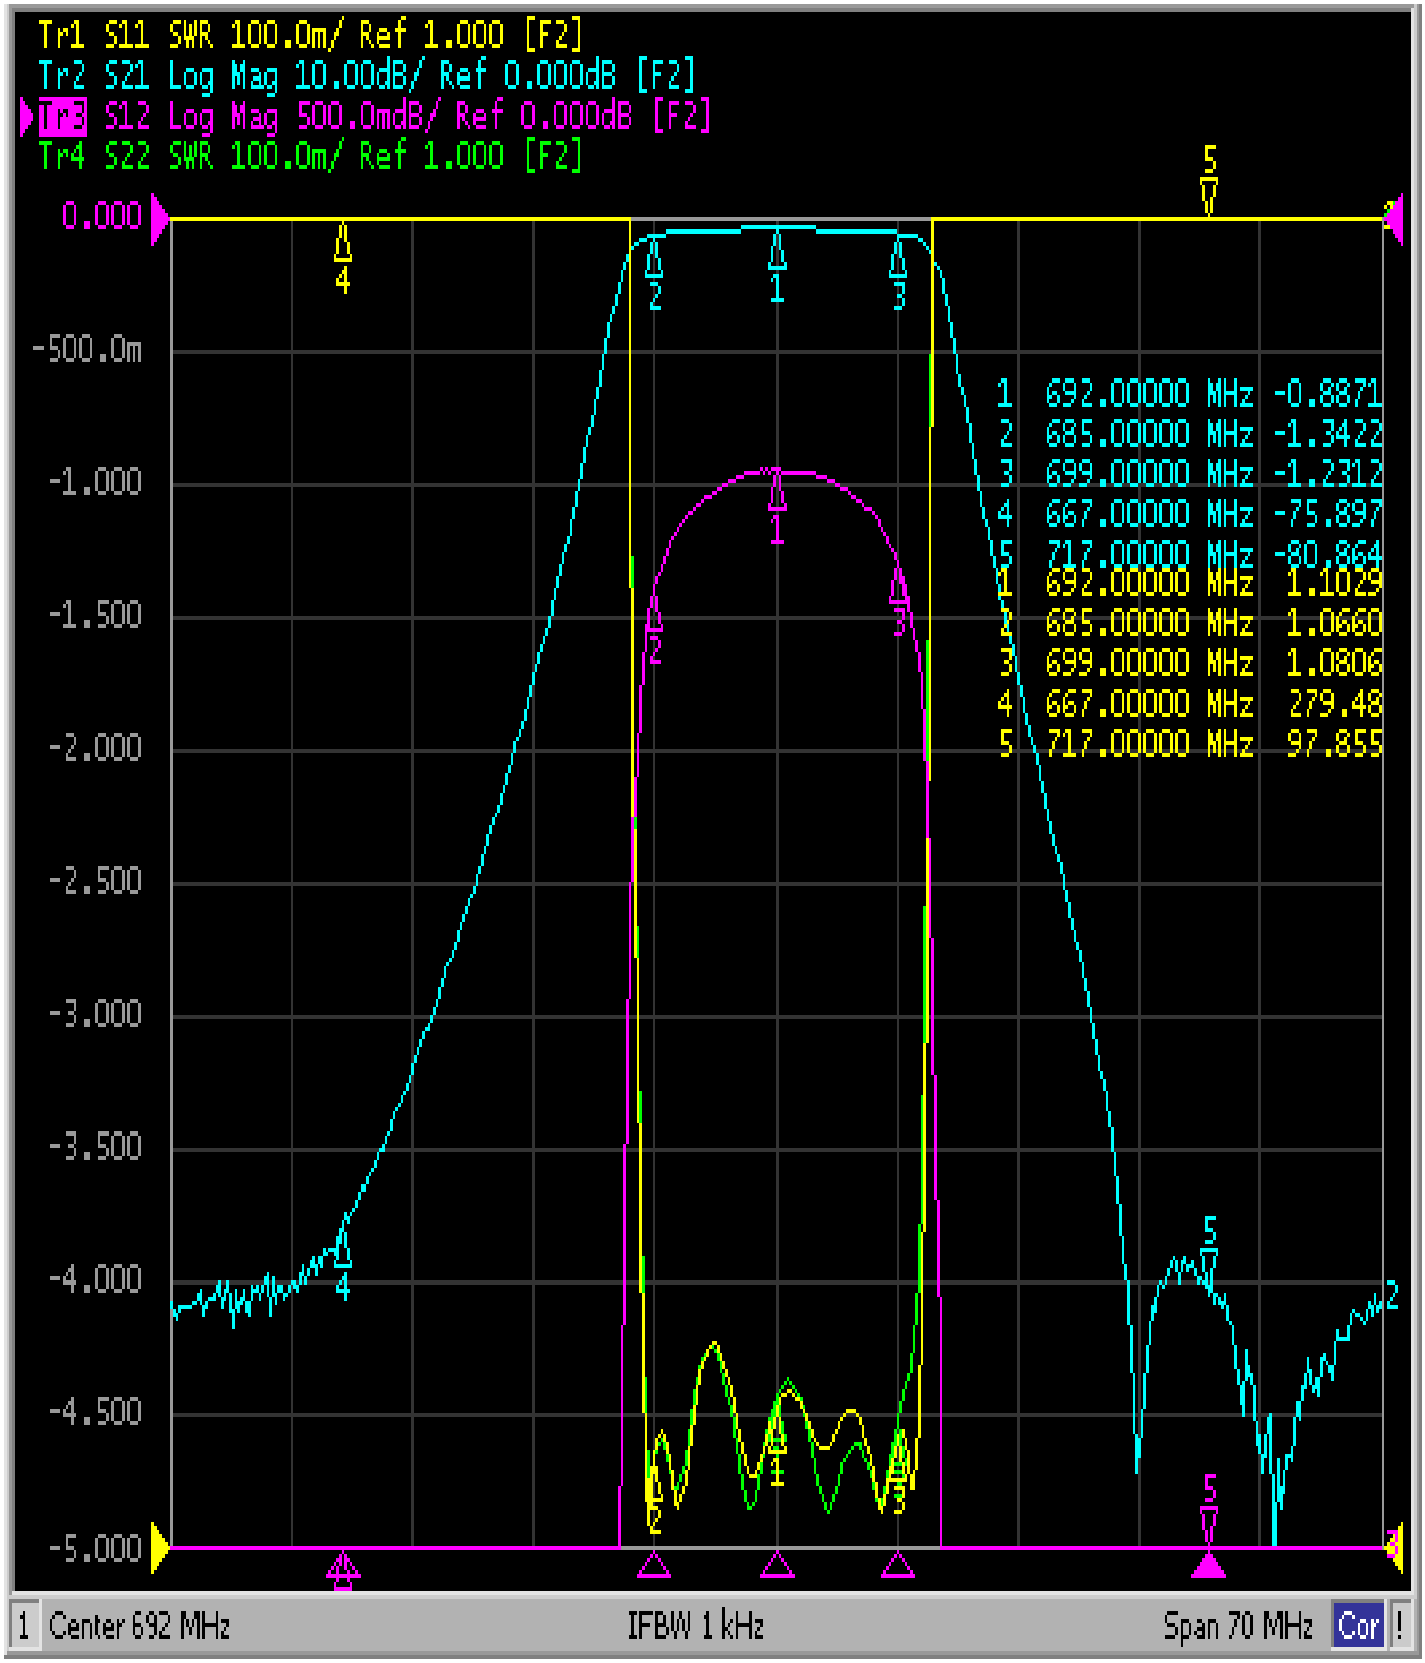
Performance